
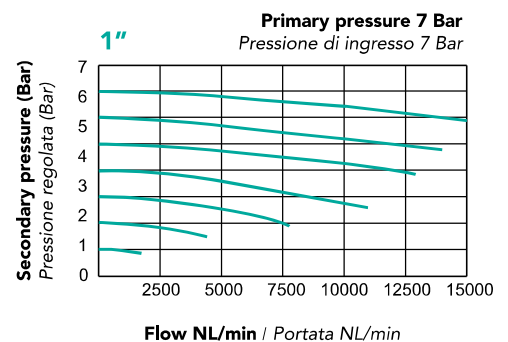



## TU - F5

FILTER  
FILTRO

## FLOW / PORTATA

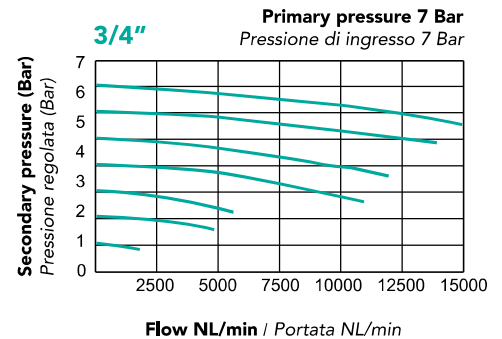


## Attachment / Accessori

L-type bracket (TU-BC5)  
Staffa a L (TU-BC5)

## TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Port size / Connessione</b>	G 3/4" G 1"
<b>Fluid / Fluido</b>	Air / Aria
<b>Operating pressure range Range di pressione operativa</b>	0,5 ~ 10 Bar
<b>Proof pressure Pressione di scoppio</b>	PC bowl / Tazza protetta: 15 Bar Metal bowl / Tazza in metallo: 20 Bar
<b>Ambient temperature Temperatura ambiente</b>	- 5 ~ +60°C (no freezing - no congelamento)
<b>Filter element Elemento filtrante</b>	40 µm
<b>Drain capacity / Capacità di scarico</b>	PC bowl / Tazza protetta: 75 cm <sup>3</sup> Metal bowl / Tazza in metallo: 70 cm <sup>3</sup>
<b>Weight / Peso</b>	PC bowl / Tazza protetta: 1180 g Metal bowl / Tazza in metallo: 1300 g
<b>Attachment / Accessori</b>	C-type bracket (TU-BC5) Staffa a C (TU-BC5)

ENCODING / CODIFICA

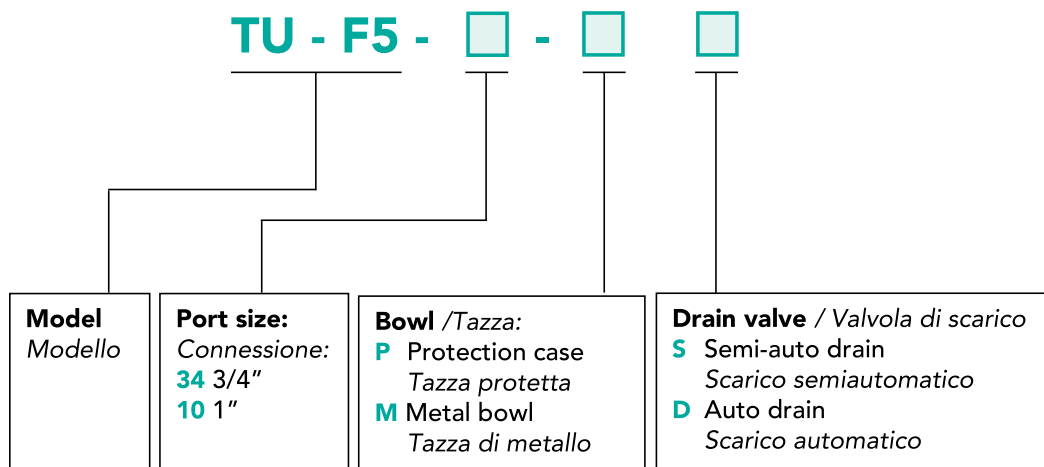

DIMENSIONS / DIMENSIONI

