

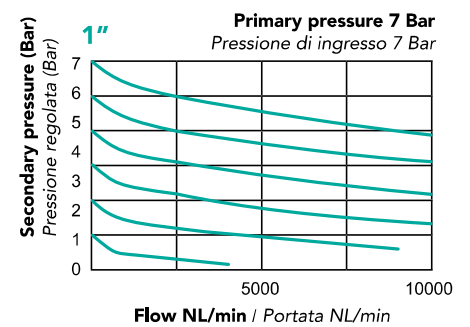


TU - FRL5

F.R.L UNIT
UNITÀ F.R.L.

FLOW / PORTATA

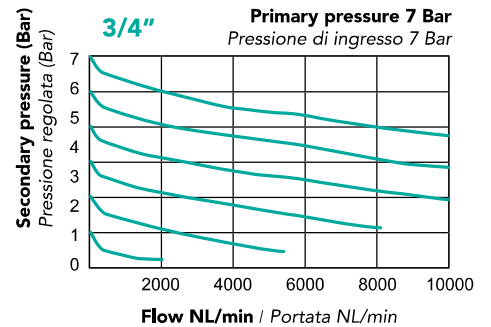


TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Port size / Connessione	G 3/4" G 1"
Fluid / Fluido	Air / Aria
Operating pressure range Range di pressione operativa	0,5 ~ 10 Bar
Proof pressure Pressione di scoppio	1,5 Bar
Regulated pressure range Range di regolazione di pressione	0,5 ~ 8,5 Bar
Ambient temperature Temperatura ambiente	- 5 ~ +60°C (no freezing - no congelamento)
Filter element / Elemento filtrante	40 µm
Lubricating oil capacity / Capacità tazza olio	200 c.c.
Min. flow for oil drip Flusso minimo gocciolamento olio	25 L/min 33 L/min
Recommended lubricating oil Olio di lubrificazione consigliato	ISO-VG32
Attachment / Accessori	Pressure gauge Manometro
Weight / Peso	PC bowl / Tazza protetta: 3480 g Metal bowl / Tazza in metallo: 3720 g

ENCODING / CODIFICA

TU - FRL5 - □ - □ - □ - □

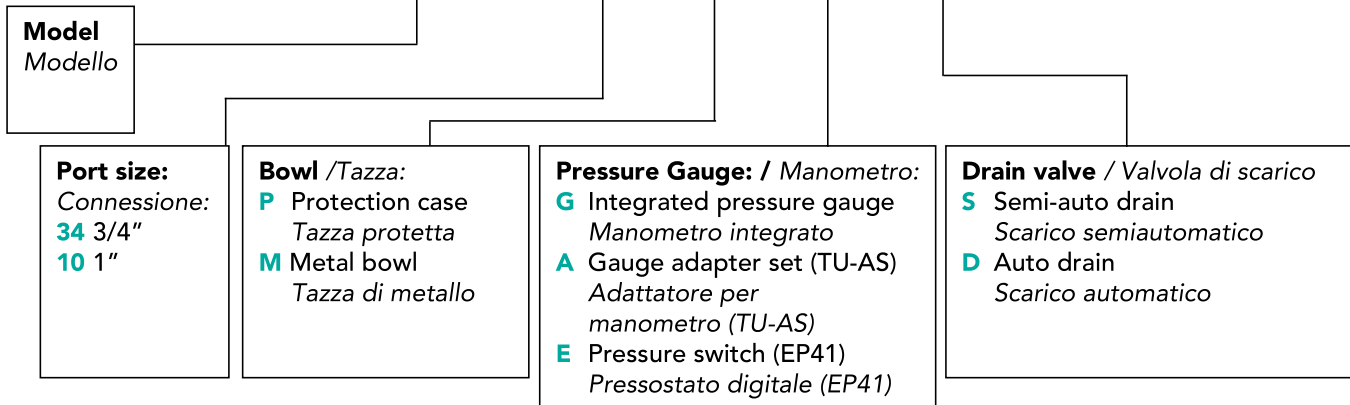

DIMENSIONS / DIMENSIONI

