

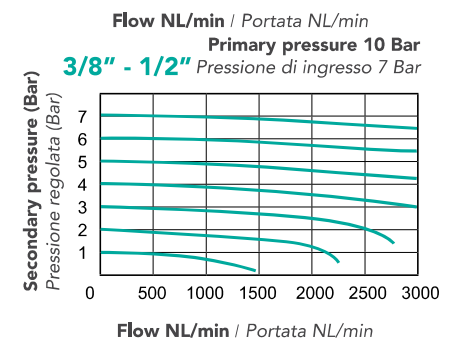



TU - MMF3

MICRO-MIST FILTER
FILTRO DISOLEATORE

FLOW / PORTATA

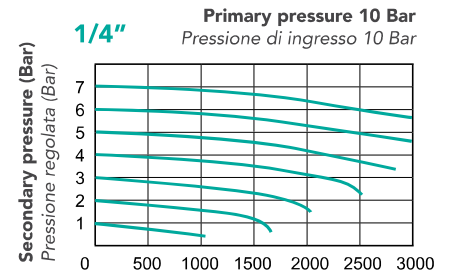

Attachment / Accessori



C-type bracket (TU-BC3)
Staffa a C (TU-BC3)

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Port size / Connessione	G 1/4" G 3/8" G 1/2"
Fluid / Fluido	Air / Aria
Operating pressure range / Range di pressione operativa	0,5 ~ 10 Bar
Proof pressure / Pressione di scoppio	15 Bar
Ambient temperature / Temperatura ambiente	- 5 ~ +60°C (no freezing - no congelamento)
Filter element / Elemento filtrante	Version - Versione: 0,3 µm Version - Versione: 0,01 µm
Drain capacity / Capacità tazza	35 cm ³
Weight / Peso	365 g

ENCODING / CODIFICA

TU - MMF3 - -

<p>Model Modello</p>	<p>Port size: Connessione:</p> <p>14 1/4"</p> <p>38 3/8"</p> <p>12 1/2"</p>	<p>Bowl /Tazza:</p> <p>P Protection case Tazza di protezione</p> <p>M Metal bowl Tazza di metallo</p>	<p>Drain valve / Valvola di scarico</p> <p>S Semi-auto drain Scarico semiautomatico</p> <p>D Auto drain Scarico automatico</p>	<p>Filter element: Elemento filtrante:</p> <p>3 0.3 µm</p> <p>1 0.01 µm</p>
---------------------------------	---	--	---	--

DIMENSIONS / DIMENSIONI

