


TU - MMF4

MICRO-MIST FILTER
FILTRO DISOLEATORE


FLOW / PORTATA

0,3 µm

Filter / Filtro

Primary pressure 10 Bar

Pressione di ingresso 10 Bar

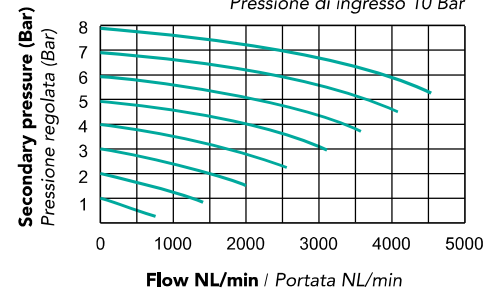


0,01 µm


Filter / Filtro

Primary pressure 10 Bar

Pressione di ingresso 10 Bar

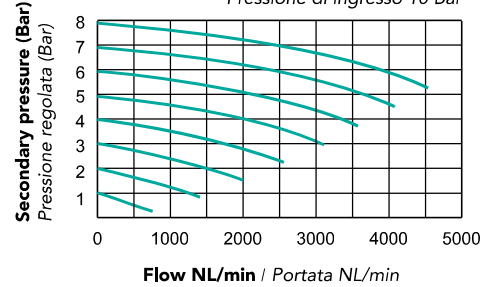

Attachment / Accessori

C-type bracket (TU-BC4)
Staffa a C (TU-BC4)

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Port size / Connessione	G 1/2"
Fluid / Fluido	Air / Aria
Operating pressure range Range di pressione operativa	0,5 ~ 10 Bar
Proof pressure Pressione di scoppio	20 Bar
Ambient temperature Temperatura ambiente	- 5 ~ +60°C (no freezing - no congelamento)
Filter element / Elemento filtrante	Version - Versione: 0,3 µm Version - Versione: 0,01 µm
Drain capacity / Capacità tazza	70 cm ³
Weight / Peso	480 g
Attachment / Accessori	C-type bracket (TU-BC4) staffa a C (TU-BC4)

ENCODING / CODIFICA

TU - MMF4 - - M

Model Modello	Port size: Connessione: 12 1/2"	Bowl /Tazza: M Metal bowl Tazza di metallo	Drain valve / Valvola di scarico S Semi-auto drain Scarico semiautomatico D Auto drain Scarico automatico	Filter element: Elemento filtrante: 3 0.3 µm 1 0.01 µm
-------------------------	---	--	--	--

DIMENSIONS / DIMENSIONI

