



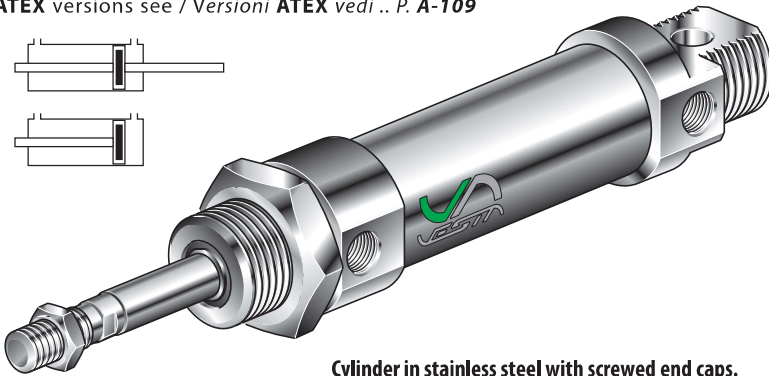

SERIE DSM

PNEUMATIC CYLINDERS ISO 6432 FOR HARSH AGGRESSIVE ENVIRONMENT CILINDRI INOX ISO 6432 PER AMBIENTI PARTICOLARMENTE AGGRESSIVI

ATEX versions see / Versioni ATEX vedi .. P. A-109



Cylinder in stainless steel with screwed end caps.
Completamente in acciaio inox con teste avvitate.

With magnetic piston / Con pistone magnetico

DSM -

Bore
Alesaggio
(mm):

- Ø12 **12**
- Ø16 **16**
- Ø20 **20**
- Ø25 **25**

Stroke / Corsa
(mm):

VV Viton all seal
Tutte le guarnizioni in Viton

P Through rod cylinder
Cilindro stelo passante

SEA Single acting front spring
Semplice effetto molla anteriore

SEP Single acting rear spring
Semplice effetto molla posteriore

Bore Alesaggio	Standard stroke / Corse Standard													
	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

DSM cylinder fixing see:
Fissaggi per cilindri DSM vedi: **Pag. A-10 ÷ A-11; A-43.**

Features of reed switches see:
Caratteristiche finecorsa magnetici: **Pag. A-19, A-42**

TECHNICAL FEATURES

- End caps Stainless steel X5 Cr Ni 1810.
- Piston rod Stainless steel X5 Cr Ni 1810.
- Barrel Stainless steel X5 Cr Ni 1810 tube.
- Seals Rod seal in VITON, other seals in NBR.
- Cushioning Mechanical in polyurethane.
- Nuts Stainless steel X10 Cr Ni S 18-09.

- Environment temperature range -10 ÷ +70 °C.
- Temperature range of medium 0 ÷ +40 °C.
- Lubrication Not required.
- Medium Filtered air.
- Max operating pressure 10 bar.

CARATTERISTICHE TECNICHE




- Testate Acciaio inox X5 Cr Ni 1810.
- Stelo Acciaio inox X5 Cr Ni 1810.
- Camicia Tubo in acciaio inox X5 Cr Ni 1810.
- Guarnizioni Dello stelo in VITON, altre in NBR.
- Ammortizzatori Meccanici in poliuretano.
- Bussola e dado Acciaio inox X10 Cr Ni S 18-09.

- Temperatura ambiente -10 °C ÷ +70 °C.
- Temperatura fluido 0 °C ÷ +40 °C.
- Lubrificazione Non necessaria.
- Fluido Aria filtrata.
- Pressione max d'esercizio 10 bar.

DSM .. /...

SINGLE ROD
CILINDRO BASE STELO SEMPLICE

* = Stroke / Corsa


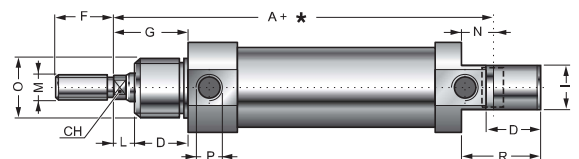




Bore Alesaggio	A	ØB	C	CH	D	ØE ^{H9}	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Code Codice
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM 12/...
16	82	20	19	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM 16/...
20	95	25	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM 20/...
25	104	30	28,3	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM 25/...

DSM .. /... P

THROUGH ROD
STELO PASSANTE

* = Stroke / Corsa

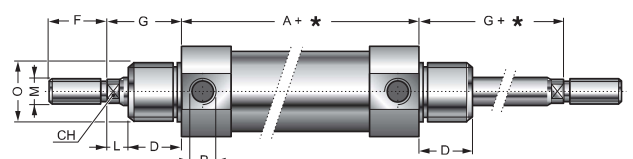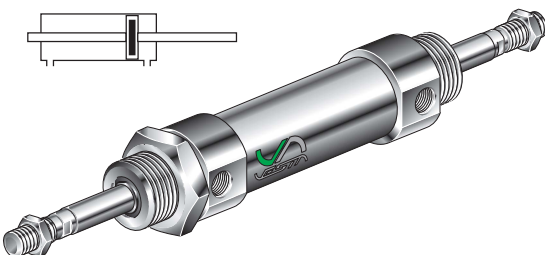

Bore Alesaggio	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Code Codice
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM 12/... P
16	56	20	19	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM 16/... P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM 20/... P
25	69	30	28,3	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM 25/... P