



## TU - F2


**FILTER**  
**FILTRO**



### FLOW / PORTATA

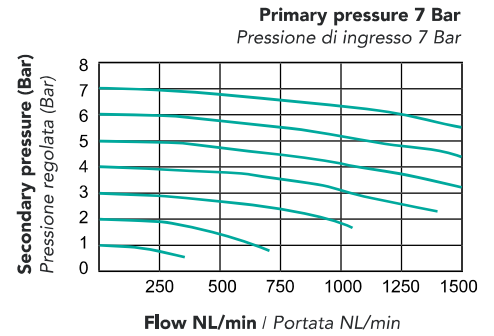

### Attachment / Accessori

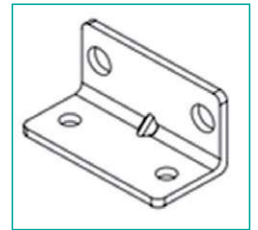


**L-type bracket (TU-BC2F)**  
Staffa a L (TU-BC2F)

## TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Port size / Connessione</b>	G 1/4"
<b>Fluid / Fluido</b>	Air / Aria
<b>Operating pressure range</b> Range di pressione operativa	0,5 ~ 10 Bar
<b>Proof pressure</b> Pressione di scoppio	15 Bar
<b>Ambient temperature</b> Temperatura ambiente	- 5 ~ +60°C (no freezing - no congelamento)
<b>Filter element / Elemento filtrante</b>	Standard - Standard: 40 µm Option - Opzione: 5 µm
<b>Drain capacity / Capacità di scarico</b>	9,5 cm <sup>3</sup> (P), 25 cm <sup>3</sup> (L)
<b>Weight / Peso</b>	187 g (P), 155 g (L)
<b>Attachment / Accessori</b>	bracket (TU-BC2F) staffa (TU-BC2F)

ENCODING / CODIFICA

TU - F2 - 14 -

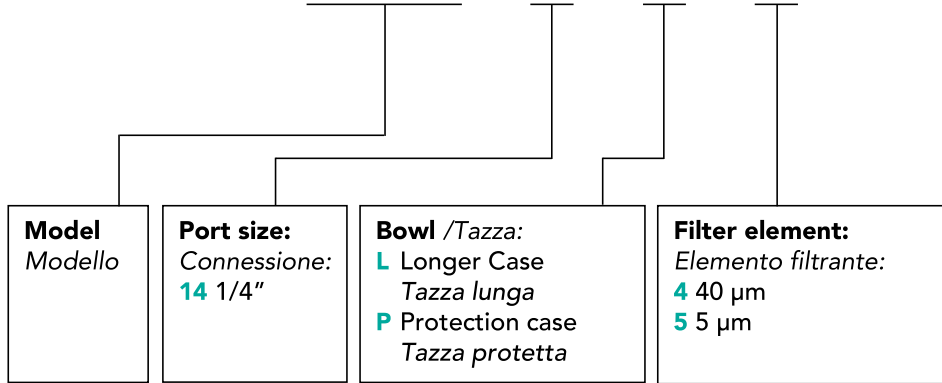

DIMENSIONS / DIMENSIONI

