
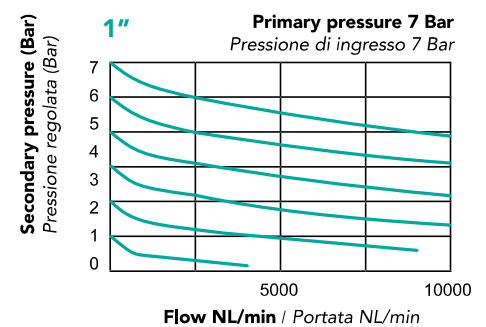
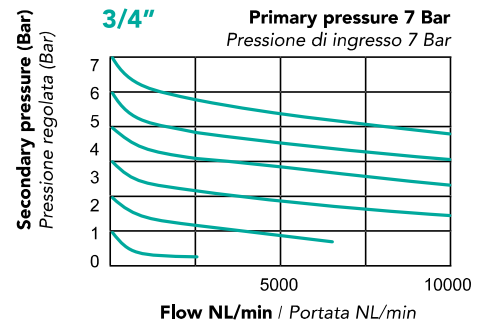



TU - FR5

FILTER AND PRESSURE REGULATOR
 FILTRO E REGOLATORE DI PRESSIONE


***Panel nut to be ordered separately**
 *Il dado del pannello è da ordinare a parte

FLOW / PORTATA

Attachment / Accessori


Panel nut (TU-J5)
 Dado del pannello (TU-J5)




L-type bracket (TU-BL5)
 Staffa a L (TU-BL5)

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Port size / Connessione	G 3/4" G 1"
Fluid / Fluido	Air / Aria
Operating pressure range Range di pressione operativa	PC bowl / Tazza protetta: 0,5 ~ 10 Bar Metal bowl / Tazza in metallo: 0,5 ~ 20 Bar
Proof pressure Pressione di scoppio	PC bowl / Tazza protetta: 15 Bar Metal bowl / Tazza in metallo: 20 Bar
Regulated pressure range Range di regolazione di pressione	1 ~ 8,5 Bar
Ambient temperature Temperatura ambiente	- 5 ~ +60°C (no freezing - no congelamento)
Filter element / Elemento filtrante	40 µm
Drain capacity / Capacità tazza	PC bowl / Tazza protetta: 75 cm ³ Metal bowl / Tazza in metallo: 70 cm ³
Attachment / Accessori	Pressure gauge, L-type bracket (TU-BL5) Manometro, staffa di tipo L (TU-BL5)
Weight / Peso	PC bowl / Tazza protetta: 1940 g Metal bowl / Tazza in metallo: 2060 g

ENCODING / CODIFICA

TU - FR5 - -

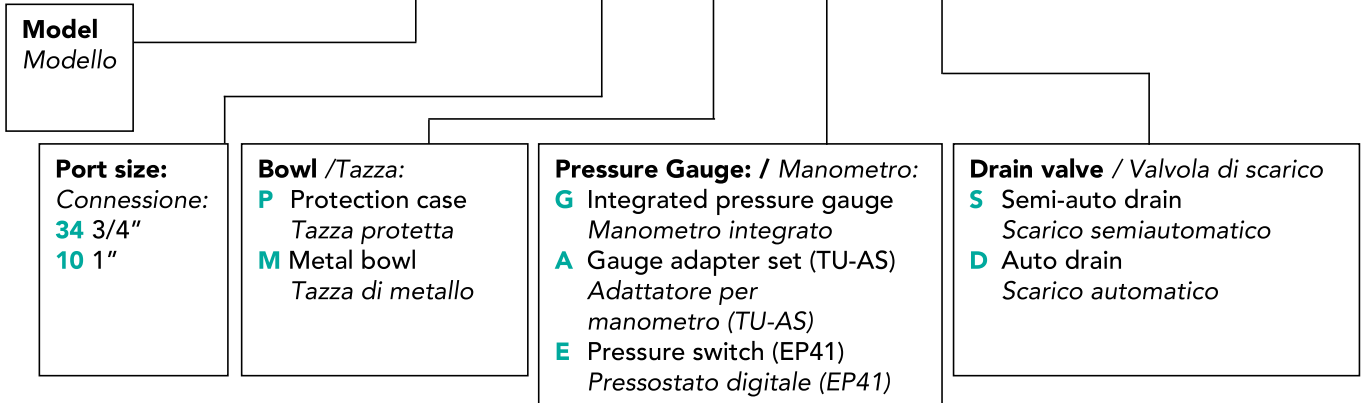

DIMENSIONS / DIMENSIONI

