



TU - F4

FILTER
FILTRO

FLOW / PORTATA

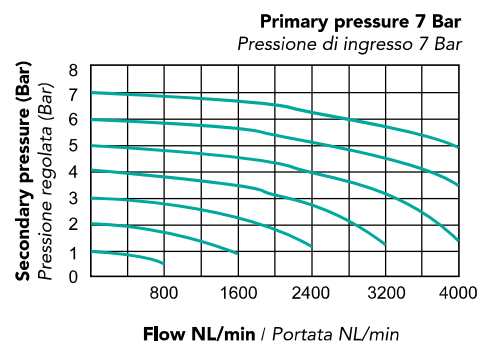

Attachment / Accessori

C-type bracket (TU-BC4)
Staffa a C (TU-BC4)

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Port size / Connessione	G 1/2"
Fluid / Fluido	Air / Aria
Operating pressure range Range di pressione operativa	0,5 ~ 10 Bar
Proof pressure Pressione di scoppio	15 Bar
Ambient temperature Temperatura ambiente	- 5 ~ +60°C (no freezing - no congelamento)
Filter element / Elemento filtrante	Standard - Standard: 40 µm Option - Opzione: 5 µm
Drain capacity / Capacità tazza	75 cm ³
Weight / Peso	345 g
Attachment / Accessori	C-type bracket (TU-BC4) staffa a C (TU-BC4)

ENCODING / CODIFICA

TU - F4 - -

Model <i>Modello</i>	Port size: <i>Connessione:</i> 12 1/2"	Bowl /Tazza: P Protection case <i>Tazza protetta</i> M Metal bowl <i>Tazza di metallo</i>	Drain valve / Valvola di scarico S Semi-auto drain <i>Scarico semiautomatico</i> D Auto drain <i>Scarico automatico</i>	Filter element: <i>Elemento filtrante:</i> 4 40 µm 5 5 µm
--------------------------------	---	--	--	---

DIMENSIONS / DIMENSIONI

